

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé

J-GUN A2 DS

J2PS00155

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **29/10/2025**

Constat n° **J1-251029144634**


Mise en service le 18/11/2025



Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2219Nm il faut régler la pression de la pompe à 4,48 bars ou 65 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
20	1,38	798
25	1,72	958
30	2,07	1118
35	2,41	1279
40	2,76	1439
45	3,10	1594
50	3,45	1746
55	3,79	1899
60	4,14	2025
65	4,48	2219
70	4,83	2392
75	5,17	2566
80	5,52	2740
85	5,86	2895
90	6,21	3046

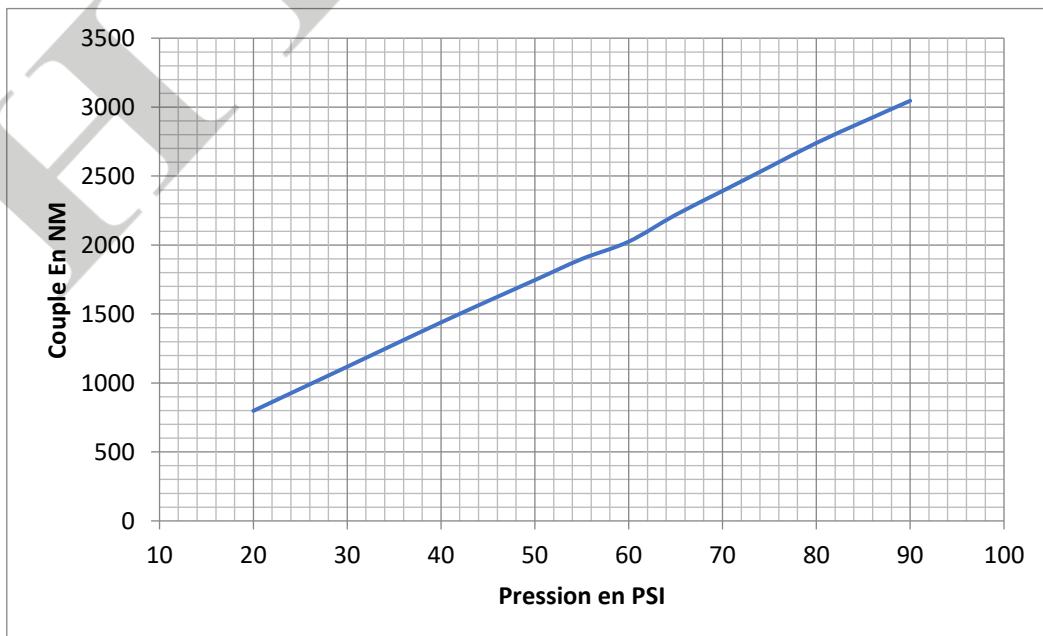

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com