

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé

J-GUN A3 DS

J3PS01570

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du 06/12/2025

Constat n° J1-251206241325


Mise en service le 19/12/2025



Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3120Nm il faut régler la pression de la pompe à 4,48 bars ou 65 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
20	1,38	941
25	1,72	1183
30	2,07	1425
35	2,41	1667
40	2,76	1908
45	3,10	2150
50	3,45	2392
55	3,79	2633
60	4,14	2875
65	4,48	3120
70	4,83	3368
75	5,17	3616
80	5,52	3864
85	5,86	4080
90	6,21	4287

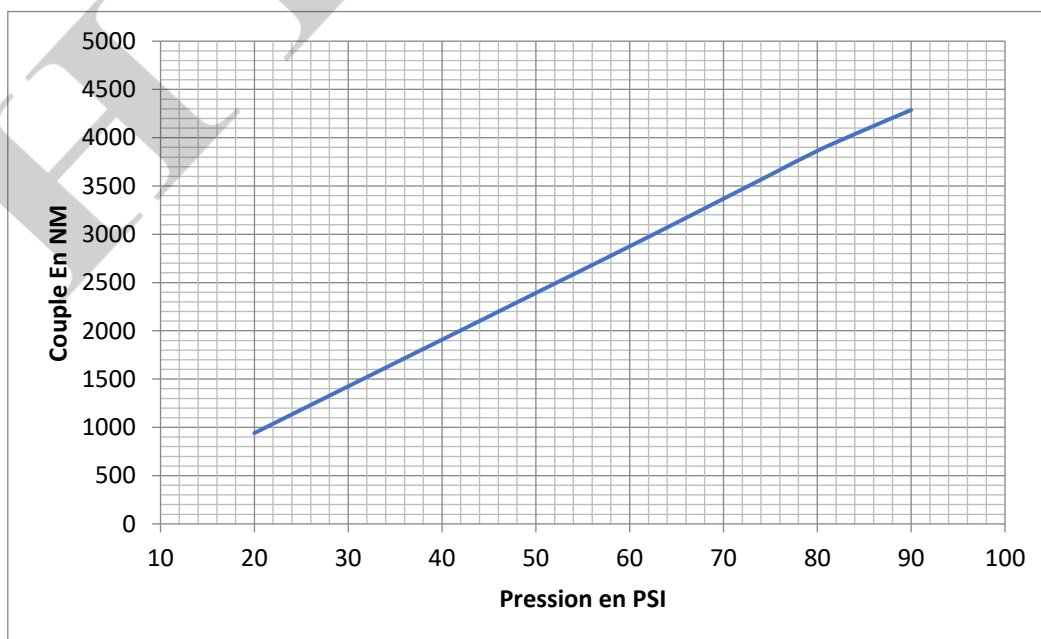

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com