

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé

J-GUN A3 SS

J305763

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du 18/07/2022

Constat n° J1-220718095208


Mise en service le 14/08/2025



Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3836Nm il faut régler la pression de la pompe à 4,48 bars ou 65 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
20	1,38	1122
25	1,72	1441
30	2,07	1762
35	2,41	2084
40	2,76	2405
45	3,10	2700
50	3,45	2986
55	3,79	3273
60	4,14	3559
65	4,48	3836
70	4,83	4108
75	5,17	4379
80	5,52	4651

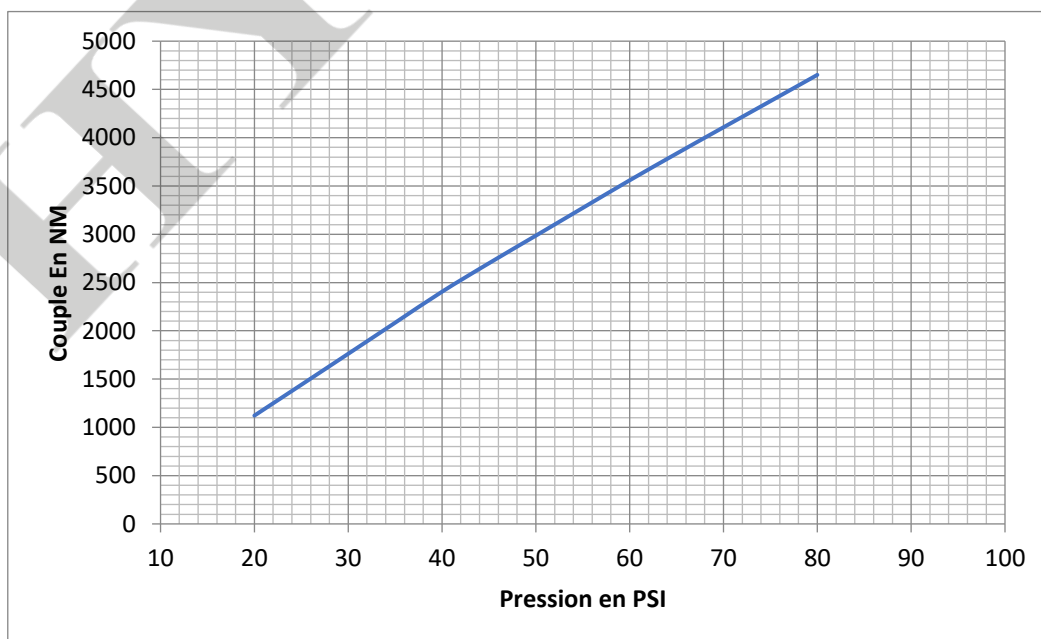

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189

E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com